



TECNO**PISOS** GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866


NEXROLL

NUEVO

**ROLLO
HOMOGENEO**

Espesor Total 2 m m
Propiedades bacterioestáticas
y fungicidas.





NEXROLL

TECNO**PISOS** GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

Los **NUEVOS PISOS HOMOGÉNEOS NEXROLL 2MM** son aquellos compuestos por una sola capa compacta de PVC con tratamiento superficial de poliuretano de alta resistencia, estabilidad dimensional, eco friendly - 100% reciclable, libre de metales pesados y solventes, bajo en emision VOC, libre de formalehidos y alta resisencia al desgaste.

Tienen una infinita lista de características y ventajas, como lo son la elevada resistencia a la abrasión y su fácil limpieza.

Nuestro piso NEXROLL 2MM ES 100% ANTIBACTERIAL, cumple la norma de la secretaría de salud: RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996 .


Certificaciones



NEXROLL 2MM



ESTRUCTURA

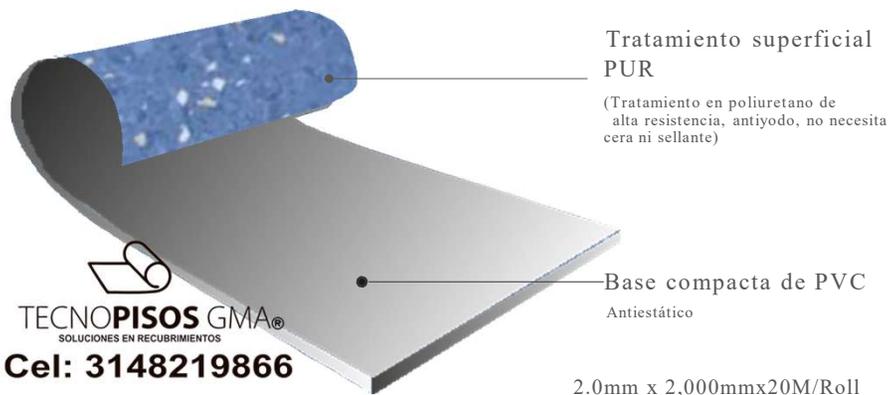

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- PUR de alta resistencia de garantiza una fácil limpieza, estabilidad y gran duraci6n del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



Institucional



Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	NEXROLL 2MM
Formato	ISO 10581	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		STRENGTHEN PUR
Clasificación	ISO 10874	43
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
Peso	ISO 23997(EN 430)	2.900 g/m ²
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 m m
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	0.2
Estabilidad dimensional	ISO 23999	x<0.40%, Y<0.40%
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m ² k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893 DNI 51130	Class DS R9
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	Sin cambios
Garantía		15 años

POR QUÉ ELEGIR NEXROLL

Gracias a su tratamiento UV que aporta proteccion a los rayos del sol y PUR de alta densidad que permite una alta resistencia al yodo, con propiedades bacterioestáticos y fungicidas, Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados lo hace ideal para que lo incluyas en todos tus proyectos.

NEXROLL 2MM- TERRA

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Base compacta de PVC

Sand - WL440 - 6601

Grass - WL440 - 6621

Stone - WL440 - 6629




TECNOPISOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

NEXROLL 2MM - SPACE

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Base compacta de PVC

Quark - WL440 - 8665

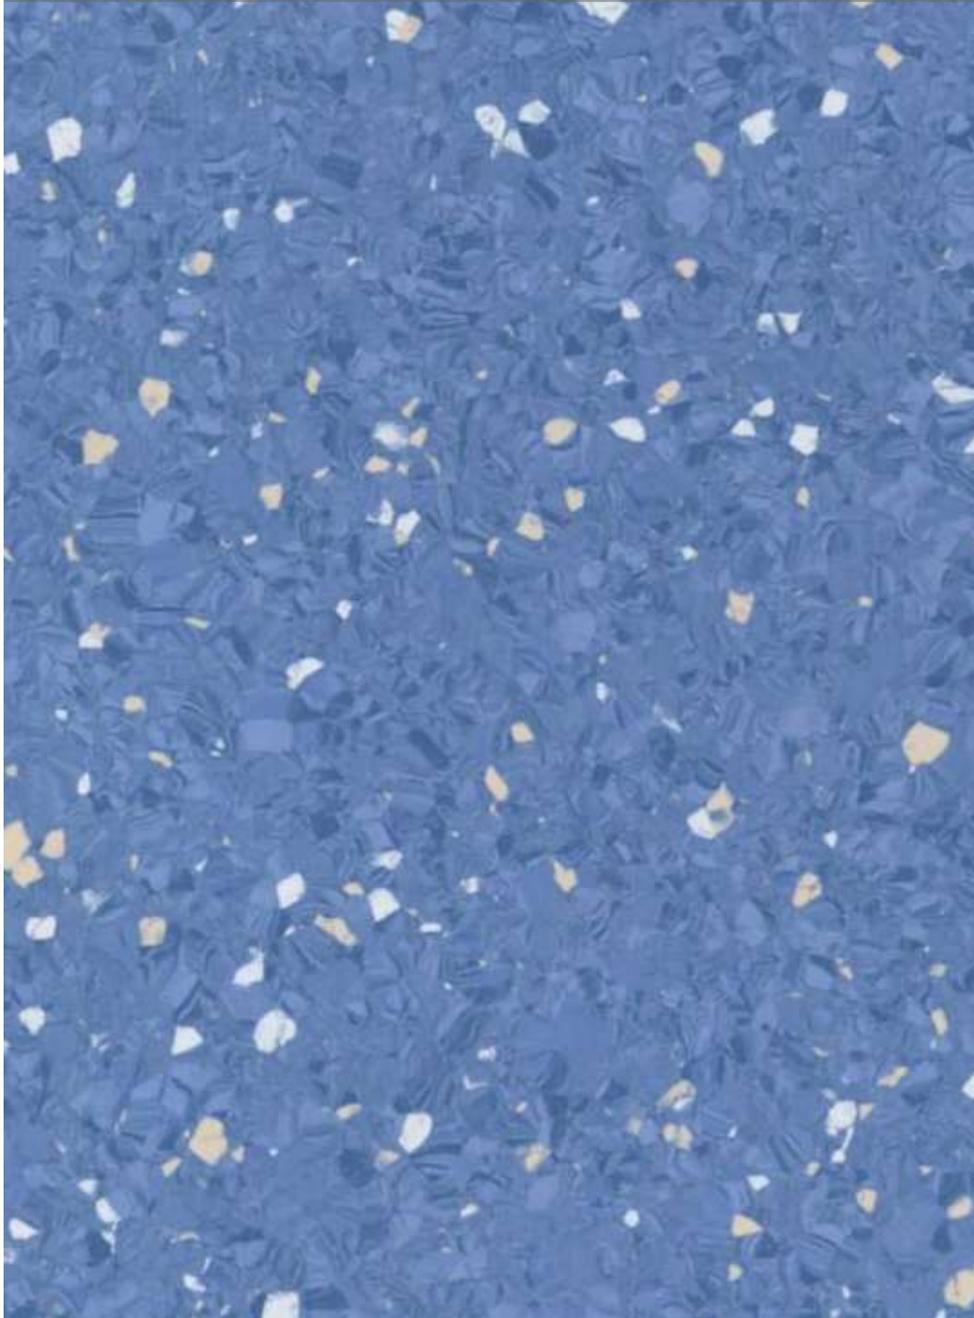

Nova - WL430 - 8688



TECNOPIOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866



Sand - WL440 - 6601

Grass - WL440 - 6621



TECNOPISOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

NEXROLL

EASY CLEAN



Gracias a su tratamiento superficial EASY CLEAN UV ayuda a proteger contra los rayos del sol y es de fácil limpieza.

Excelente resistencia contra la contaminación.
Bajo costo de mantenimiento.



TECNOPIOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

NEXROLL

ANTI-BACTERIAL

Proyectos Límpios,
Planeta Límpio




TECNOPIOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

Producto antibacterial con una función antibacteriana
para un alto nivel de limpieza e higiene

ANTI-RAYONES

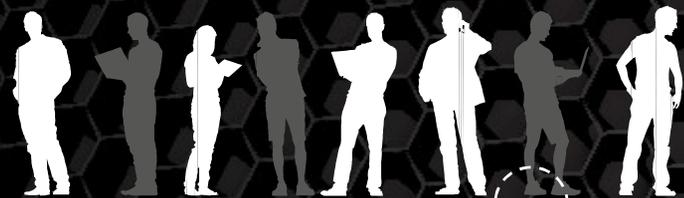

Resistencia al desgaste grupo T

NEXROLL

LIBRES DE METALES PESADOS



Libre de Gases VOC y Ftalatos

Aptos para todo tipo de proyectos.



TECNOPISOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

NEXROLL



TECNOPISOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Cel: 3148219866

Stone - WL440 - 6629

NEXROLL